


# DUERO PURE STYLE

bateria kuchenna z filtracją wody oraz wyciąganą wylewką

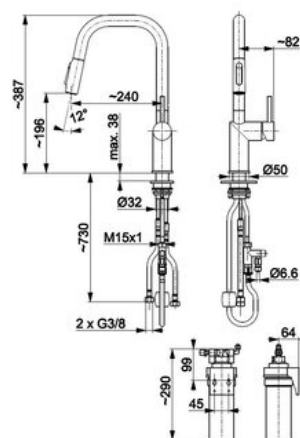

| Opis produktu                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDEKS:                      | 6623-315-61                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN:                         | 5907571667111                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cena netto:                  | 1 925,02 zł                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cena brutto:                 | 2 367,77 zł                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor:                       | gun metal                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał:                    | stal nierdzewna                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przepływ:                    | 6 l                                                                                                                                                                                                                                             |
| Element sterujący:           | regulator ceramiczny Ø35                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciśnienie robocze:           | 3 atm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksymalna temperatura wody: | 90 °C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grupa akustyczna:            | II                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ montażu:                 | stojący                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napowietrzacz:               | tak                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wylewka:                     | wyciągana                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość wylewki:             | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość strumieni:             | 2                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zestaw montażowy:            | tuleja obwodowa + stabilizator                                                                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj filtra:               | PROFINE lilac small                                                                                                                                                                                                                             |
| Żywotność filtra:            | 470 L dla 15° dKH                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ filtra:                  | z blokiem węglowym, żywicą jonowymienną oraz jonami srebra                                                                                                                                                                                      |
| Poziom filtracji:            | 0,5 µm (mikrona)                                                                                                                                                                                                                                |
| Działanie filtra:            | eliminuje niepożądany smak oraz zapach, zanieczyszczenia mechaniczne, redukuje chlor oraz zmętnienie wody, zapewnia działania bakteriostatyczne, zmniejsza twardość wody redukując jony wapnia i magnezu, będące przyczyną powstawania kamienia |

| Gwarancja                |
|--------------------------|
| 10 lat                   |
|                          |
| Certyfikaty i deklaracje |
| Deklaracja zgodności     |
| Atest higieniczny        |

INFORMACJE HANDLOWE  
Zdjęcia produktów, rysunki i informacje techniczne mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Armatura Kraków S.A. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych w produktach.